

TGT Robby 420 universal



DER GELÄNDEGÄNGIGE ALLROUNDER



FAKTEN


Der TGT Robby ist mit 4 Saugtellern ausgestattet und hebt bis zu 420 kg. Der flexible Liftkopf ist manuell um 360° drehbar und um 180° schwenkbar, so wie um 100° nach oben bzw. unten kippbar. Er lässt sich seitlich um je 10 cm verschieben und 60 cm nach vorne teleskopieren. Die 2-Kreis-Sauganlage nach EN 13155 ist batteriebetrieben.

Der Robby ist mit einem starken elektrischen Radantrieb ausgerüstet und lässt sich dank der doppelten Hinterräder leicht lenken. So kann er problemlos über eine Rampe in alle Transporter verladen werden. Durch seinen starken Vorderradantrieb und der grobstolligen Räder ist er in jedem Gelände einsetzbar. Sein Gehäuse ist nach ip65 wasserdicht.

- Eigengewicht: 680 kg
- Maße: (H x B x L)
1430 x 800 x 2300 mm
- Teleskoplänge: 600 mm
- Beweglichkeit des flexiblen Saugkopfes: - 100° bis + 100°
- Geschwindigkeitsregulierung: stufenlos
- Seitenverschiebung: 200 mm
- Hubhöhe: 2800 mm
- Ladestrom: 230 Volt
- integr. Ladegerät: Cetek XT 14000
- Batterien: (2 x 12 V) / 2 x 105 A
- Betriebsdauer: ca. 30 Stunden



Traglastdiagramm

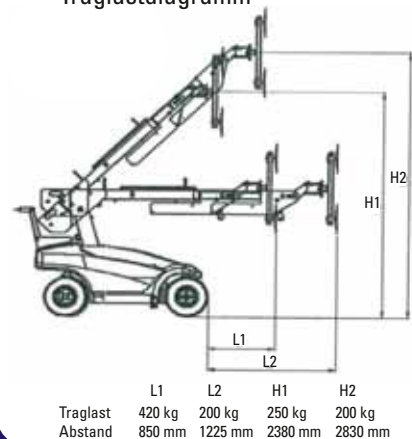

TGT Robby 420 universal



THE ALL-TERRAIN ALLROUNDER



FACTS

The TGT Robby is equipped with 4 suction cups and lifts up to 420 kg. The flexible head lift can be rotated 360° manually, pivoted 180° and tilted up or down 100°. It can move laterally in steps of 10 cm and telescope forward 60 cm. The dual circuit suction system in accordance with EN 13155 is battery operated.

The Robby is equipped with a powerful electric drive and is easy to handle thanks to a double set of rear wheels. Hence it can easily be loaded into all vans by means of a ramp. The Robby 420 can be used on all terrains thanks to its powerful front-wheel drive and deep-tread tires. Its body is water-proof with ip65 certification.

- Total weight: ca.680 kg
- Dimensions (H x W x L): 1430 x 800 x 2300 mm
- Telescopic length: 600 mm
- Mobility of the flexible Suction head: - 100° to + 100°
- Speed regulation: continuously
- Side shift: 200 mm
- Lifting height: 2800 mm
- Charging current: 230 volts
- Charger: Cetek XT 14000
- Batteries: (2x12V) / 2 x 105 A
- Operating time: app. 30 hours
- Sucker device after EN13155



Payload diagram

