


Kombi 7001-AX

Für den Baustellenbetrieb in
der EU nur mit einer
mechanischen
Haltevorrichtung gemäß EN
13155 zulässig

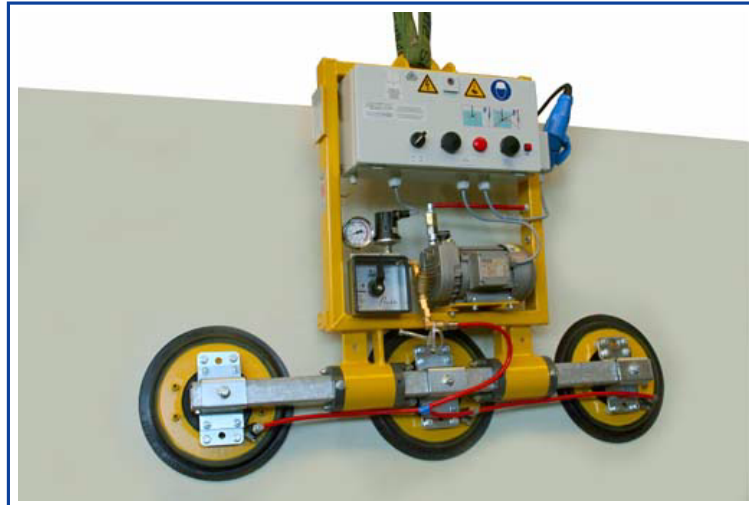

	vertikal
	horizontal
	abheben / ablegen

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Stromausfall
- Warnlampe und akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung
- drehbare Saugerreihe
- fixer Saugerabstand

Vakuumerzeugung

- eingebaute, wartungsarme Vakuumpumpe (Trockenläufer)
- für Betrieb am Stromnetz

Bedienung

- EIN/AUS
direkt am Gerät
- SAUGEN/LÖSEN
über Handventil am Gerät
optional
über Fernbedienung

Aufhängung: Kranöse am Tragrahmen /
2-fach Seilstropp

Tragfähigkeit: 200 kg / 375 kg
Farbe: gelb / teilverzinkt

zum Heben geeignet				
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig			
Oberfläche	glatt			
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten			
Saugertyp	388		488-K	
Durchmesser				
angesaugt ca. mm	300		350	
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke		Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke	
Saugeranzahl	2	3	2	3
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum				
innerbetrieblich kg	200	300	250	375
Eigengewicht ca. kg				
Äußerer Abstand der Sauger				
ca. mm	1200 x 300		1250 x 350	
Eigengewicht ca. kg				
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 1 Phase			
Best.-Nr.: 7001-AX-230...	-388-2	-388-3	-488-2	-488-3
Versorgungsspannung	110 V / 50 Hz / 1 Phase			
Best.-Nr.: 7001-AX-110...	-388-2	-388-3	-488-2	-488-3
Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Phasen			
Best.-Nr.: 7001-AX-400...	-388-2	-388-3	-488-2	-488-3
Zubehör auf Anfrage				
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388			
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488			
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser			
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser			