





Manipuliergerät 7025-MDmS4/E

1-Kreis-Vakuumhebergerät
gemäß EN 13155

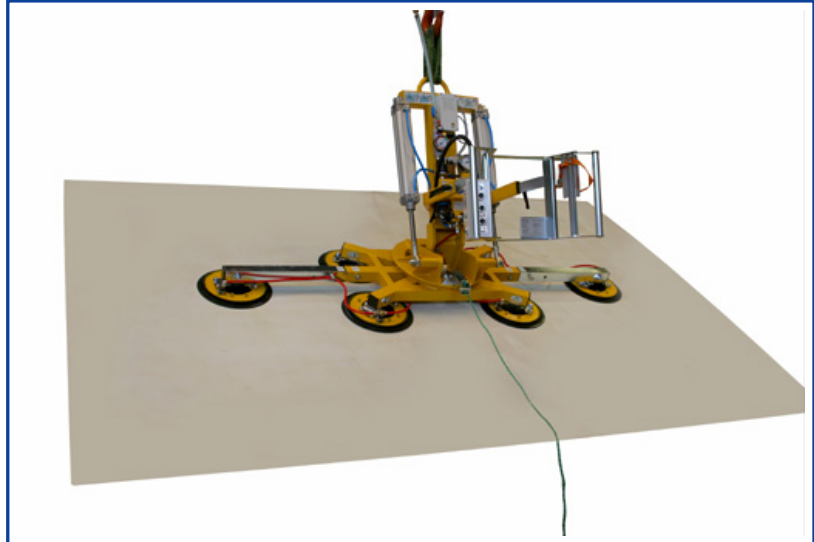

	vertikal
	horizontal
	drehen um +/- 360°
	schwenken um 90°

Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**
verhindert Vakuumverlust bei Druckluftausfall
- **Energieausfall-Überwachung**
- akustisches Signal
melden Vakuumunterschreitung / Druckluftausfall
- alle Sauger einzeln absperrbar
- erweiterbar mit maximal 4 Verlängerungen
- rollengelagerte Drehvorrichtung und Arretierung alle 90°
- stufenloses Schwenken um 90°
über pneumatischen Zylinder
- längenverstellbarer Bedingungsgriff
- Halter für Kranschalter

Vakuumerzeugung

- durch eingebaute Saugluftdüse (Venturi)
zum Betrieb sind mindestens 6 bar Druckluft erforderlich
- optionale Druckluft-Sparschaltung
- optionale Schnell-Löse-Funktion

Bedienung

- EIN/AUS direkt am Gerät
- SAUGEN über ein Tastventil
- LÖSEN über zwei Tastventile
- Drehen Seilzug
- Schwenken über zwei Tastventile

Aufhängung:

Kranöse am Tragrahmen

Tragfähigkeit:

350 kg / 400 kg

Farbe:

gelb / teilverzinkt

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	488-K	388	540
Durchmesser angesaugt ca. mm	350	300	200
Saugerqualität	Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke
Saugeranzahl	4	4	6
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	500	350	240
Abstand der Sauger ca. mm mit 2 Verlängerungen ca. mm mit 4 Verlängerungen ca. mm	970 x 710 2050 x 710 1850 x 1210	920 x 660 2000 x 600 1800 x 1160	840 x 570 2180 x 570
Eigengewicht ca. kg			
Druckluftanschluss	9 mm		
Best.-Nr.: 7025-MDmS4/E...	488	388	540
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: OPT-DLSpar	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein		
Best.Nr.: OPT-SLF	Schnell-Löse-Funktion – mit vollem Versorgungsdruck		
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser		
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser		
Best.Nr.: OPT-540TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser		
Best.Nr.: OPT-540K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser		
Best.Nr.: 7003-ASH5075	Abstandhalter für Saugerhalter – 50 mm oder 75 mm mehr Abstand		
Best.Nr.: 7003-MD4-2	Satz Verlängerung (längs – 2 Stück)		
Best.Nr.: 7003-MD4-4	Satz Verlängerung (diagonal – 4 Stück)		

